


## TECHNISCHE INFORMATION PROFILZYLINDERLÄNGEN UTS®


### SCHWENKRIEGEL S, G, H, LB, SG

Halbzylinder 10/30 mit Schliessnasenstellung 90° rechts

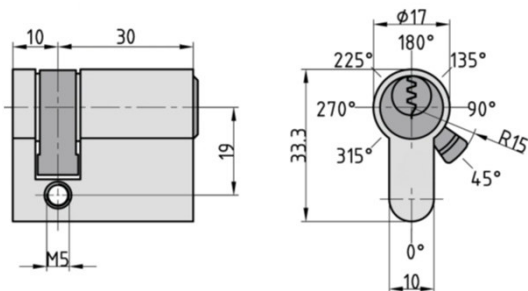

### PVC-DRÜCKER-DRÜCKER TYP S, G, LB, SG

Ganzzylinder 60/30

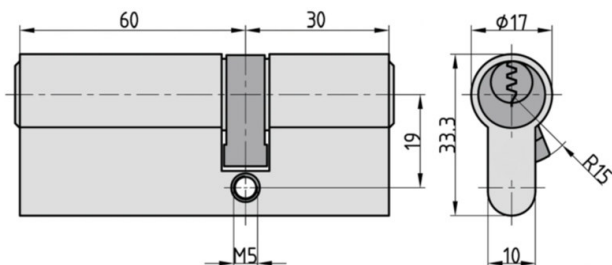

### TYP H

Ganzzylinder 65/30

